


Специфікація модульного будинку SKOG

Характерні технічні параметри

- Площа забудови 35 м²
- Корисна площа 24,92 м²
- Ширина забудови 3,5 м
- Довжина забудови 10 м
- Висота будинку 3,66 м
- Ціна: 184 900 злотих нетто

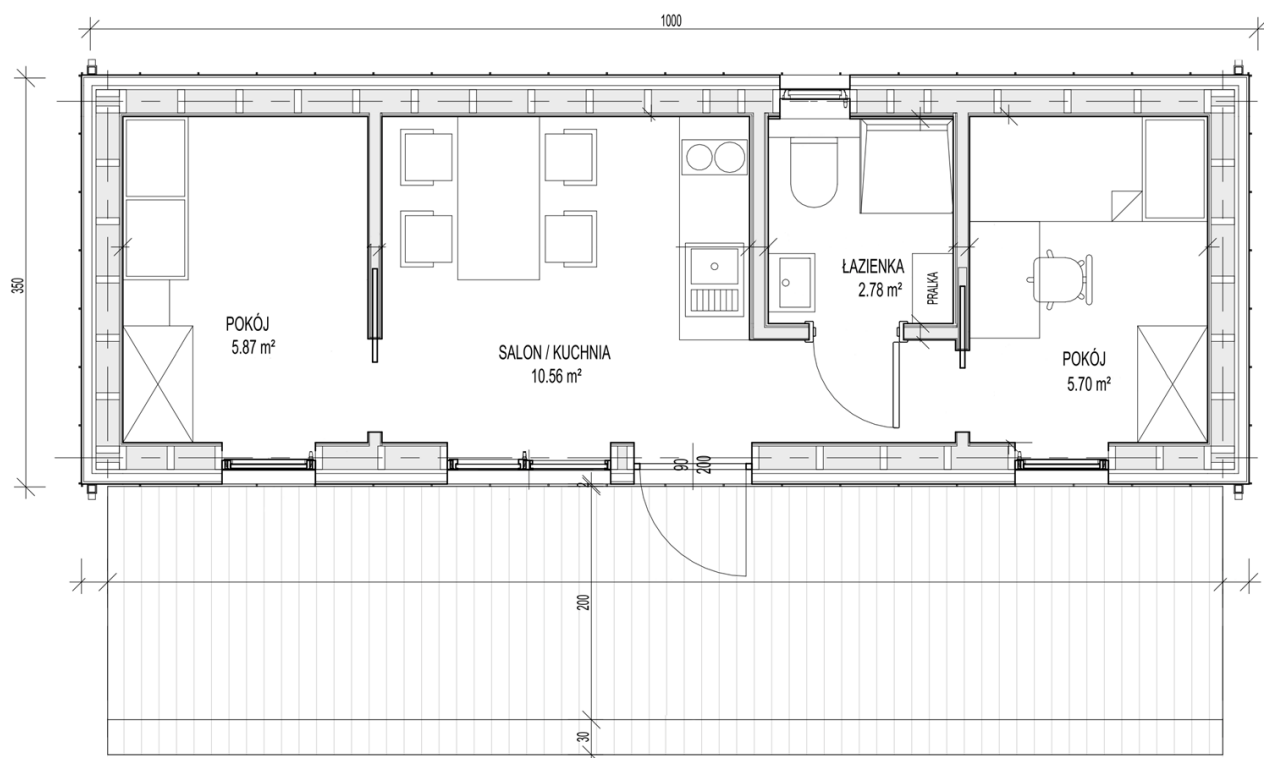

СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ, КОНСТРУКЦІЙНО-МАТЕРІАЛЬНІ РІШЕННЯ ТА ІНСТАЛЯЦІЇ

Конструкційні рішення

Будівля в технології дерев'яного каркаса з дерев'яним дахом. Установка планується на бетонних точкових фундаментах, які виконує Замовник

Матеріальні рішення та важливі елементи будівлі.

- **Зовнішні стіни**
Несучі стіни запроектовано в дерев'яній каркасній конструкції з двотаврових балок. Внутрішня обшивка стін гіпсокартоном. Конструкція наповнена деревним волокном, у важкодоступних місцях - мінеральною ватою товщиною 20 см.
- **Дах**
Двосхилий дах, з кутом нахилу 28°, з дерев'яною конструкцією, за каркасною технологією, з двотаврових балок. Внутрішня обшивка з гіпсокартону. Конструкція заповнена деревним волокном, а в недоступних місцях - мінеральною ватою, загальною товщиною 25 см. Покритий фальцевою по покрівлю. Ринви.
- **Фундаменти**
Точкові, бетонні, армовані. Глибина закладення фундаменту нижче рівня промерзання ґрунту. Фундаменти виконуються Замовником.
- **Підлога підземлею**
Підлога виконана у вигляді дерев'яної каркасної конструкції з двотаврових балок з обшивкою OSB. Утеплення підлоги мінеральною ватою товщиною 20 см.
- **Фасад**
Оброблений ялиновими фасадними дошками у вертикальному розташуванні, захищеними морилкою обраного кольору та фальцевим листом.
- **Вікна та двері**
Зовнішня віконна фурнітура - поворотно-відкидні вікна ПВХ з потрібним склопакетом, сталеві входні двері.

інсталяції:

- Електрична система з розетками та вимикачами. Постачання електроенергії за окремим проєктом з боку Замовника.
- Водопостачання та каналізація закінчуються пробками на підступах до санітарних приладів, без аксесуарів. Водопостачання та відведення побутових стічних вод згідно окремого проєкту Замовника.
- Гравітаційна та механічна вентиляція у ванній кімнаті.



Приклад аранжування (аранжування не входить у вартість).